

Pietre

B-Stone
La pietra diventa protagonista dei nostri spazi.

B-Stone
The stone becomes the star of our spaces.

B-Stone
La pierre devient la star de nos espaces.

B-Stone

Interno - Esterno
Indoor - Outdoor
Intérieur - Extérieur

Gres porcellanato rettificato colorato in massa
Full body coloured porcelain stoneware, rectified
Grés cérame rectifié, coloré dans la masse

V	10 mm	R	R
3	30x60 60x60	9	11
	Indoor 30x60 60x60	Outdoor 30x60	

60x60 - 30x60
23^{2/4}" x 23^{2/4}" - 11^{3/4}" x 23^{2/4}"



Pavimento: B-Stone Grey rettificato - 60x60 - 23^{2/4}" x 23^{2/4}"

Pietre



B-Stone Grey rett.
60x60 - 23^{mm} x 23^{mm}

39



B-Stone Grey rett.
B-Stone Grey Antislip rett.
30x60 - 11^{mm} x 23^{mm}

38



B-Stone Sable rett.
60x60 - 23^{mm} x 23^{mm}

39



B-Stone Sable rett.
B-Stone Sable Antislip rett.
30x60 - 11^{mm} x 23^{mm}

38

Decor
Décor



B-Stone Mos. Square Grey
30x30 - 11^{mm} x 11^{mm}

19



B-Stone Mos. Hexagon Grey
30x30 - 11^{mm} x 11^{mm}

37



B-Stone Mos. Square Sable
30x30 - 11^{mm} x 11^{mm}

19



B-Stone Mos. Hexagon Sable
30x30 - 11^{mm} x 11^{mm}

37

N.B.
Spessore mosaici 5,5 mm prestare attenzione durante la posa, suggeriamo l'utilizzo di distanziatori livellanti.
Mosaic's thickness 5,5 mm please pay attention during laying operation.
We suggest leveling spacers.
Épaisseur des mosaïques 5,5 mm, faire attention dans la pose, on suggère utilisation des croisillons nivelants.



Pavimento interno: B-Stone Sable rett. 60x60 - 23^{mm} x 23^{mm}
Pavimento esterno: B-Stone Sable Antislip rett. 30x60 - 11^{mm} x 23^{mm}

Pietre




B-Stone Beige rett.
60x60 - 23^{3/4}"x23^{3/4}" **39**



B-Stone Beige rett.
B-Stone Beige Antislip rett. **38**
30x60 - 11^{3/4}"x23^{3/4}"

Decor
Decors
Décorations




B-Stone Mos. Square Beige **19**
30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"



B-Stone Mos. Hexagon Beige **37**
30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"



Rivestimento: B-Stone Beige rett. 30x60 - 11^{3/4}"x23^{3/4}"

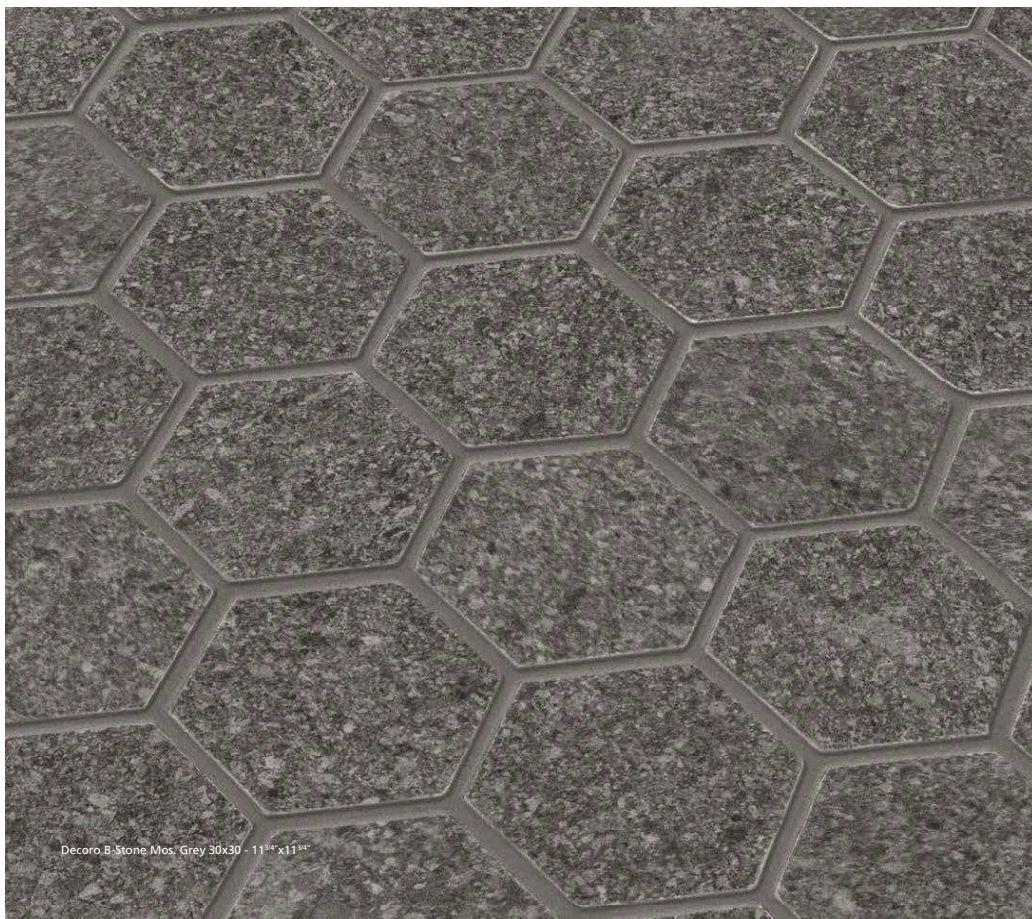


Decoro B-Stone Mos, Grey 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"

Note tecniche

Technical notes
Notes techniques



ⓘ Materiale da posarsi con fuga di almeno 2 mm.
Tiles must be installed with at least 2 mm joint.
Produit à poser avec un joint minimum de 2 mm.

Pezzi speciali
Special trims
Pièces Spéciales



Battiscopa B-Stone	8x60	3 ^{1/4} "x23 ^{3/4} "	7
Angolare Squadrato B-Stone (luce 29x56 - 11 ^{3/4} "x22")	33x60	13 ^{3/4} "x23 ^{3/4} "	R 67
Gradone Squadrato B-Stone (luce 29x60 - 11 ^{3/4} "x23 ^{3/4} "	33x60	13 ^{3/4} "x23 ^{3/4} "	R 65
Battiscala Squadrato B-Stone dx/sx	8x60	3 ^{1/4} "x23 ^{3/4} "	R 27

Imballi
Packaging
Emballages

Formati - Sizes						
	Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
60x60 - 23 ^{3/4} "x23 ^{3/4} "	3	1,08	20,80	40	43,20	832
30x60 - 11 ^{3/4} "x23 ^{3/4} "	6	1,08	20,80	48	51,84	998,4

Collanti e stucchi
Adhesive and grouting
Adhésifs et mastics

Beige	Sigillante consigliato per la fuga: BEIGE 2/12 AD	9
Grey	Sigillante consigliato per la fuga: GRIGIO 2/12 AD	8
Sable	Sigillante consigliato per la fuga: GRIGIO 2/12 AD	8
Per tutti i colori	Collante consigliato: EXELL FLEX	23